


SEPARADORA SP 5240 CORE CL

12000129

Área de atuação: **Resgate Veicular**
Linha: **Cilindros hidráulicos e combinadas**

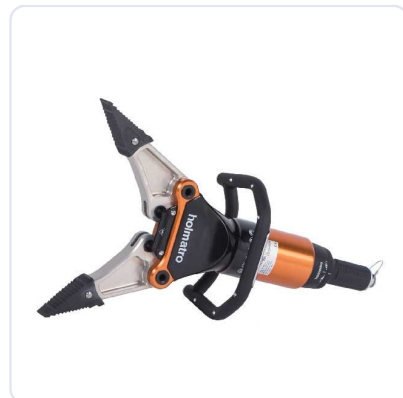

Saiba mais sobre o produto

Ferramenta separadora portátil e hidráulica da linha 5000 utilizada para separar, esmagar e tracionar. Desenvolvida para uma intervenção rápida no resgate de veículos e no desencarceramento de vítimas, bem como em outras operações, como busca e salvamento urbanos.

Descrição técnica (24 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	150.012.322
Modelo	SP 5240 CL
Equipado com (Tipo de Conector)	CORE
Pressão Máxima de Trabalho	720 bar / 72 MPa
Força de Separação Calculada (Hipotética)	875 kN / 89,2 t
Distância de Espalhamento	510 mm
Distância de Tração (Puxando)	393 mm
Força Máxima de Espalhamento	131 kN / 13,4 t
Força Mínima de Espalhamento (EN 13204)	40 kN / 4,1 t
Força Máxima de Compressão (Esmagamento)	47 kN / 4,8 t
Força Máxima de Tração	47 kN / 4,8 t
Diretivas	2006/42/EC

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Força de Separação Mínima (EN 13204 2025 Ed.)	27 kN / 2,8 t
Compatível	Sim
HPF (Força Máxima de Separação)	47 kN / 4,8 t
HSF (Força de Separação Máxima)	53 kN / 5,4 t
LPF (Força Mínima de Separação)	24 kN / 2,4 t
LSF (Força de Separação Mínima)	35 kN / 3,6 t
Classificação prEN 13204	SP2-40/510
Dimensão (A x B x C)	685 x 274 x 207 mm
Peso (Sem Mangueira)	9,6 kg Peso Pronto para Uso (Com Mangueira Conectada de Acordo com EN 13204 2025 Ed.): 10,9 kg
Código do sistema	12000129
Área de atuação	Resgate Veicular
Linha	Cilindros hidráulicos e combinadas