


MOTOBOMBA ELETRICA SR 20 DC 2

12000153

Área de atuação: **Incêndio**
Linha: **Bombas**

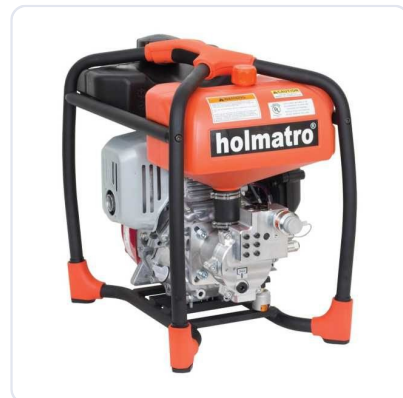

Saiba mais sobre o produto

Bombas Spider elétrica com tecnologia de motobomba de três estágios. Fluxo/velocidade mais elevado na segunda fase para operações de resgate mais rápidas; fluxo/velocidade mais baixo na terceira fase para um maior controle das ferramentas desencarceradores da linha 5000 ou CORE. Leves e de fácil transporte.

Com motor elétrico de 1,8 kW, trifásica, para acionamento do sistema hidráulico, montada em chassi metálico estruturado, não oxidante e resistente, ergonômico, com alças para transporte e manuseio centralizado, permitindo assim uma melhor distribuição do peso para maior facilidade ao usuário, com pés, de borracha anti-vibratórios.

Saiba mais sobre a Motobomba Spider SR 20 DC 2 e as outras motobombas da família SR 20 clicando na especificação:

Descrição técnica (17 especificações)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Número do Artigo	150.152.730
Modelo	SR 20 DC 2
Equipado com (Tipo de Conector)	CORE
Pressão máxima de trabalho	720 bar / 72 MPa
Número de fases	3
Capacidade do tanque de óleo	4000 cc
Tipo de bomba	Bomba axial de 3 estágios
Tipo de operador	Motor elétrico
Número de conexões para ferramentas	2
Número de ferramentas utilizáveis simultaneamente	2

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Motor	230 VAC – 1,8 kW – 50 Hz – 1 Ph
Potência necessária	7,2 KVA
Classificação	MTO
Compatível	Sim
Código do sistema	12000153
Área de atuação	Incêndio
Linha	Bombas